


ダウンロードしたカルコロUSB用ドライバのインストール方法(Vista版)

ホームページからダウンロードしたUSBドライバは自己解凍形式のEXEファイルになっているのでそのままでは実行できません。

ダウンロード後一度実行させてファイルを解凍したのち、カルコロUSBを接続し、インストール作業をする必要があります。


以下にUSBドライバをデスクトップ上にダウンロードしてインストールする場合の手順を説明します。尚、インストールにあたってはアドミンストレーター権限でのユーザーログインが必要です。

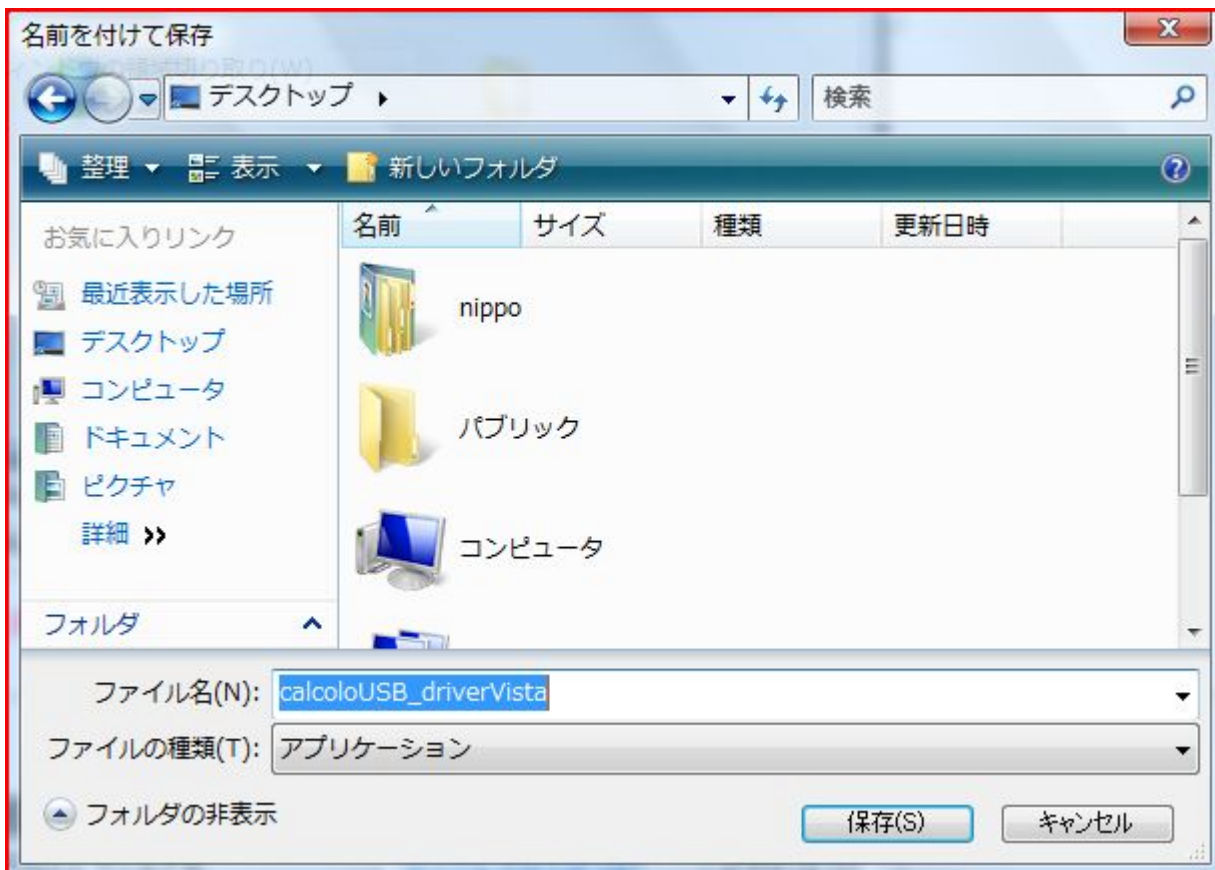

1. ホームページの「calcoloUSB_driverVista.exe」にカーソルを重ねて右クリックで「対象をファイルに保存」を選択し保存先に「デスクトップ」を指定して「保存」をクリックして下さい。




ダウンロードしたドライバ

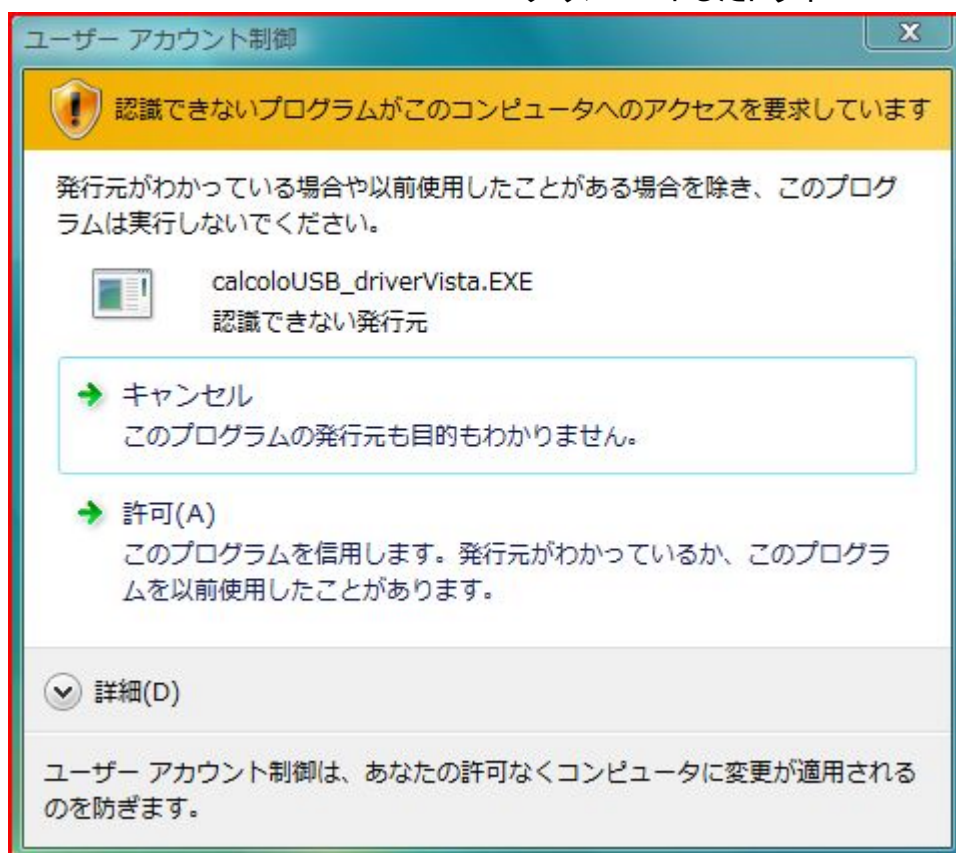


2. ダウンロードできたドライバにカーソルを重ねてクリックして実行させて下さい。「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるので、「許可」を選択して下さい。




3. インストールするフォルダが「Desktop」なのを確認して「OK」をクリックして下さい。

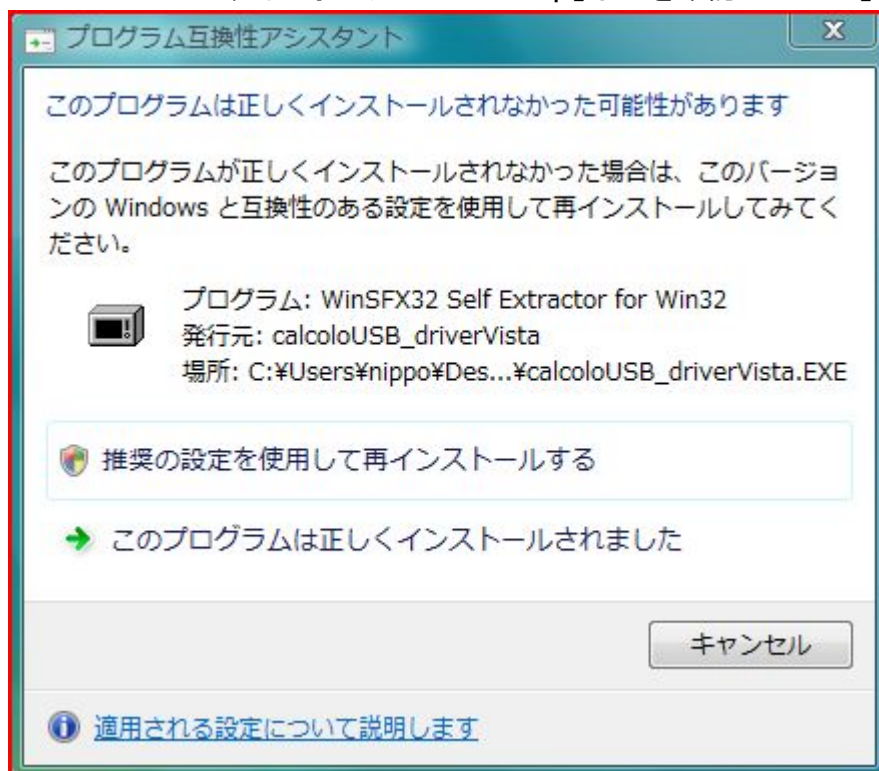


4. 「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」と表示されますが「正しくインストールされました」を選択して画面を閉じて下さい。
デスクトップ上には3種のファイルが解凍されて表示されます。

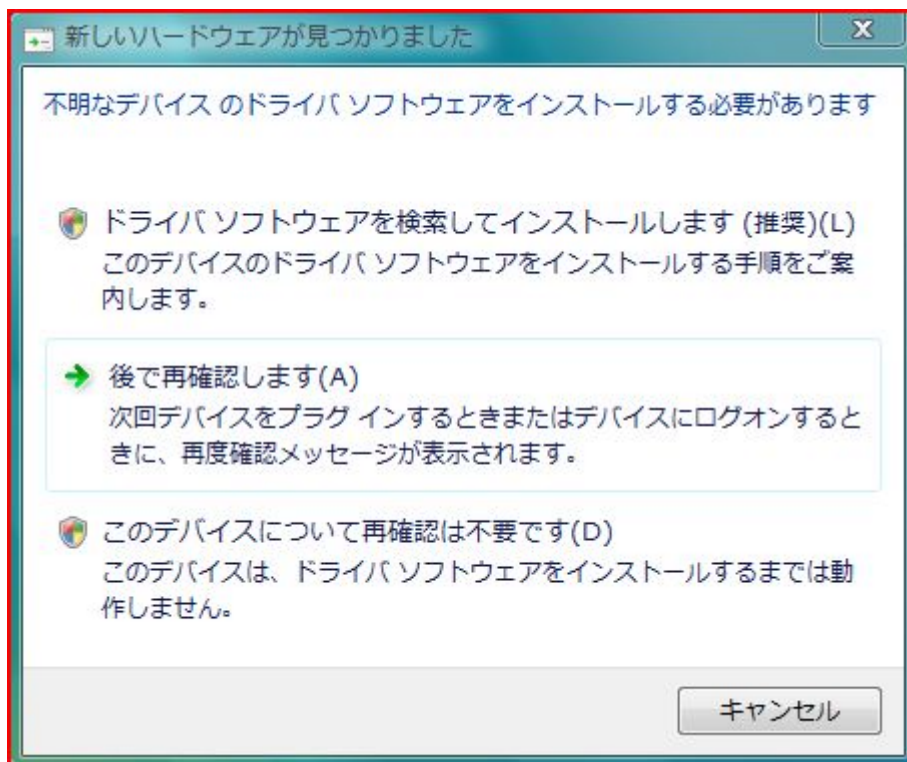



5. カルコロUSB本体をパソコンとUSBケーブルで接続して下さい。「新しいハードウェアが見つかりました」表示されるので「ドライバソフトウェアを検索してインストール」を選択して下さい。
もし上記画面が表示されない場合は違うUSBポートに接続(但し、USBハブ経由は不可)してみるか一旦接続を外して、カルコロUSBの電源コンセントを抜いて5分くらいおいてから電源を投入してパソコンの再起動をしてからカルコロUSBとパソコンを再度接続してみてください。

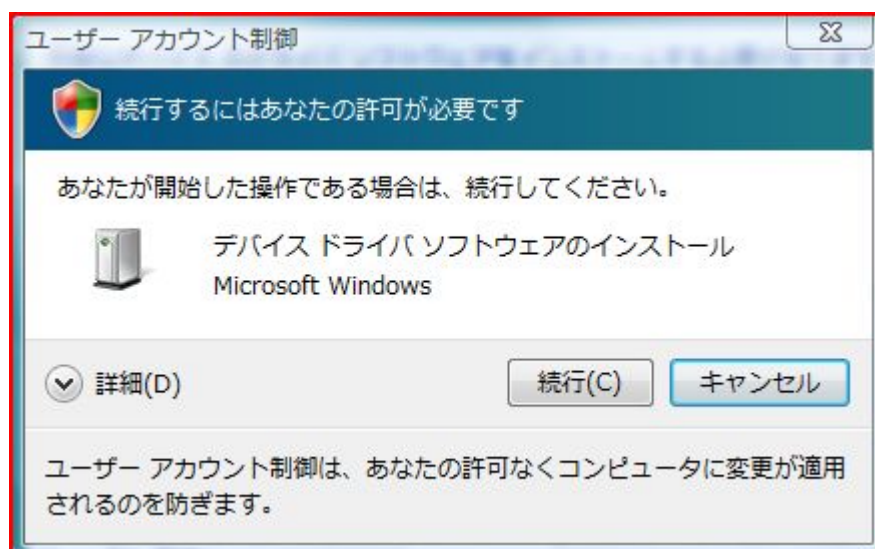


6. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら「続行」を選択して下さい。

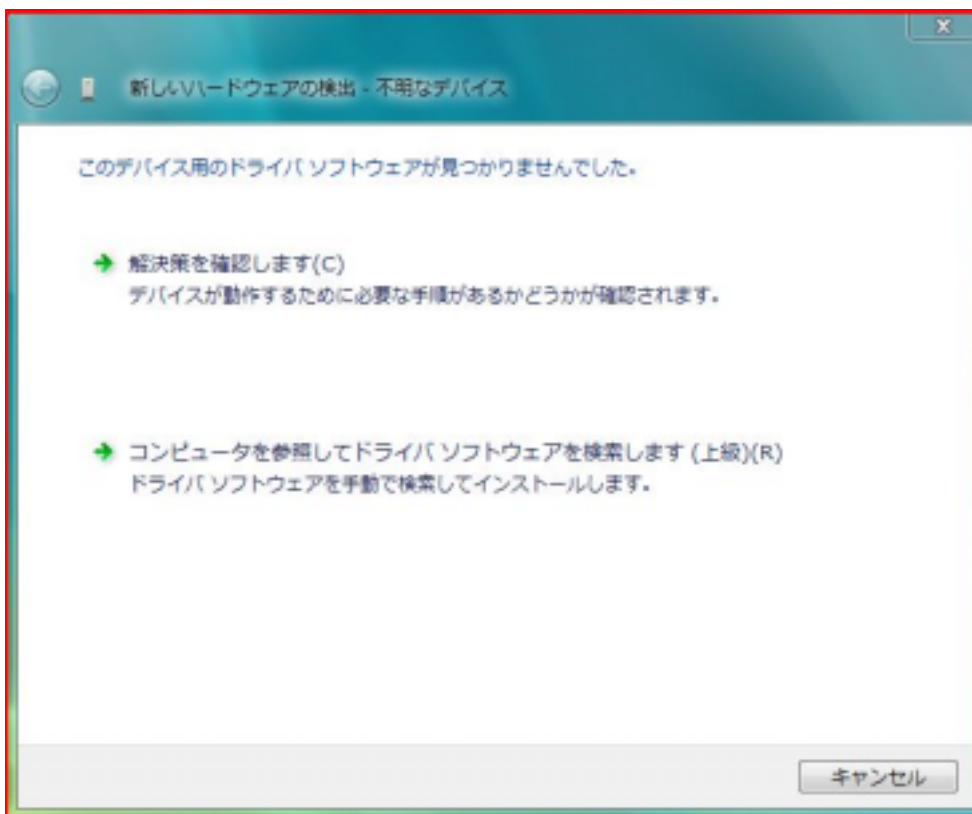


7. 「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」としばらく表示された後、「不明なデバイス」と画面表示するので「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索」を選択して下さい。

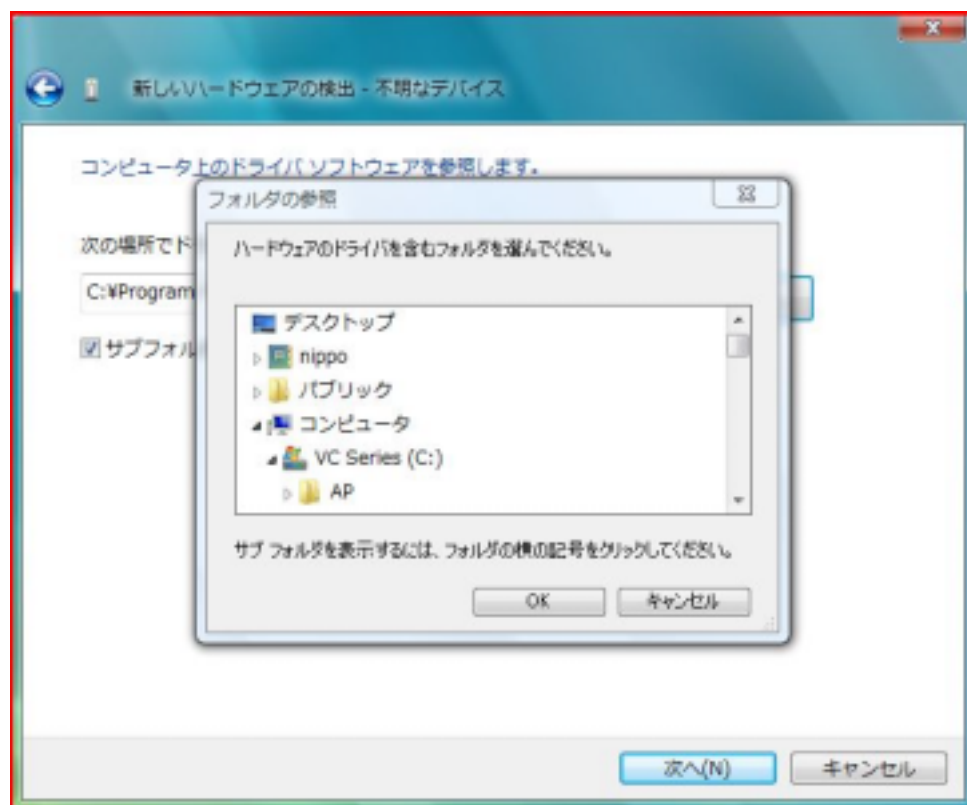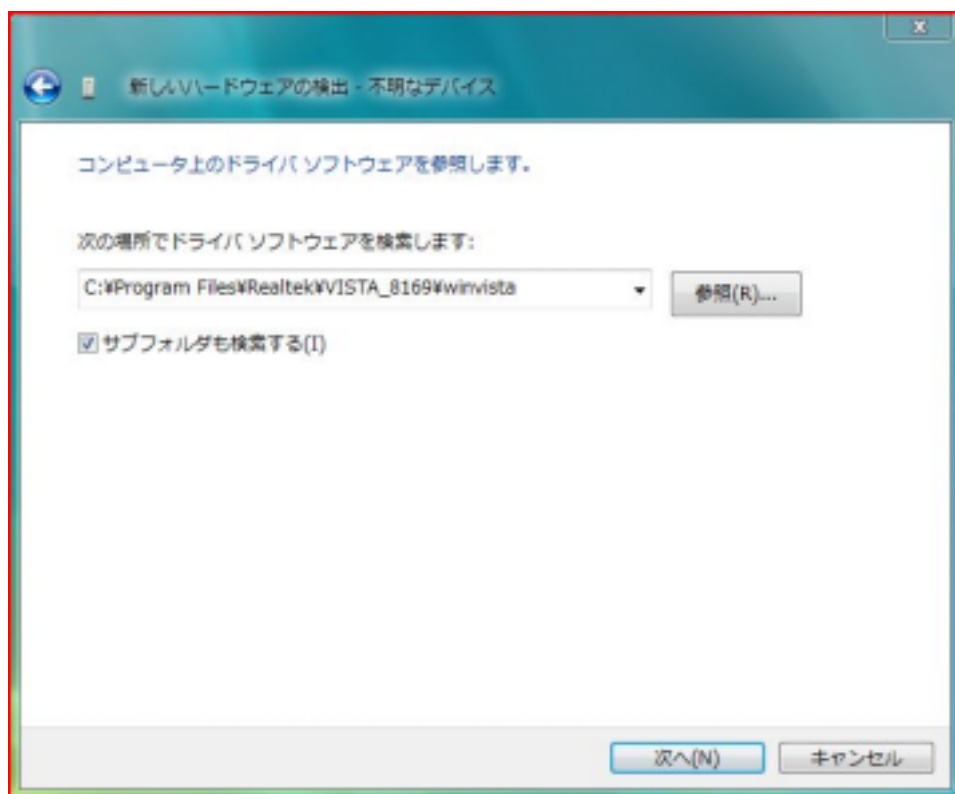



8. 「参照(R)」ボタンをクリックしてフォルダの参照画面から「デスクトップ」を選択して「OK」をクリックして下さい。

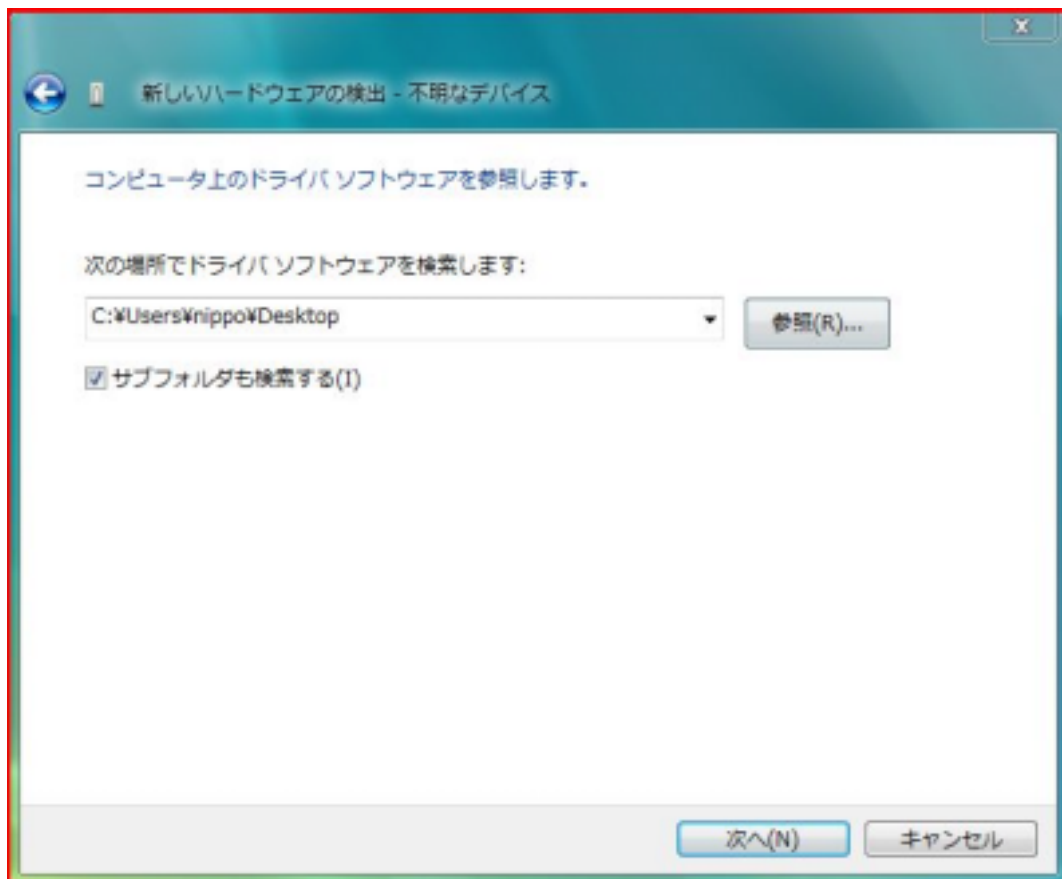

9. 「Desktop」が選択されていることを確認して「次へ(N)」をクリックして下さい。

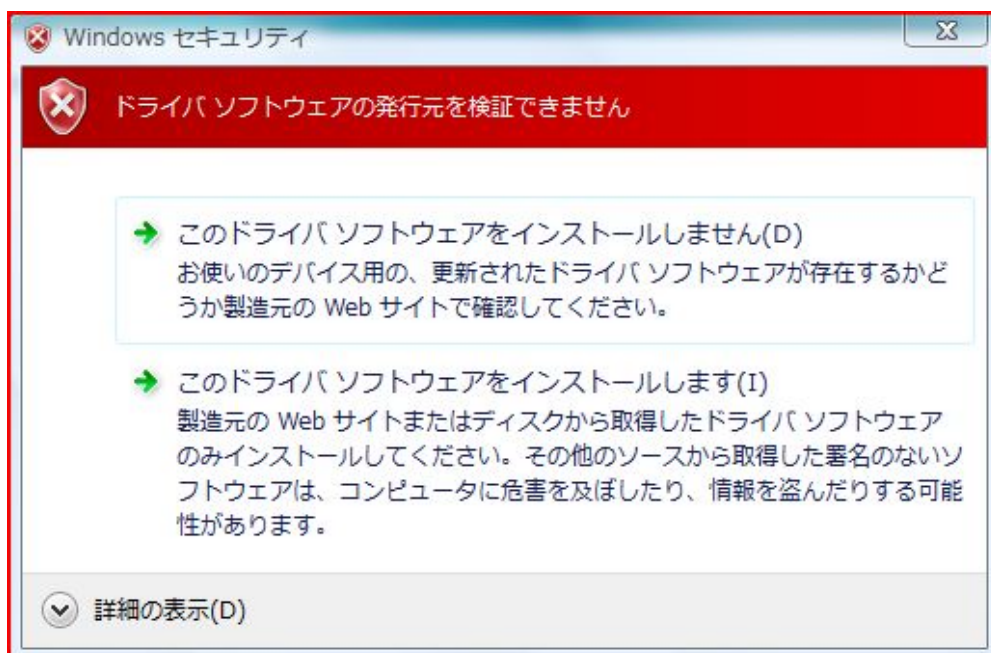

10. 「Windowsセキュリティ」画面が表示されたら「このドライバソフトウェアをインストール」を選択して下さい。

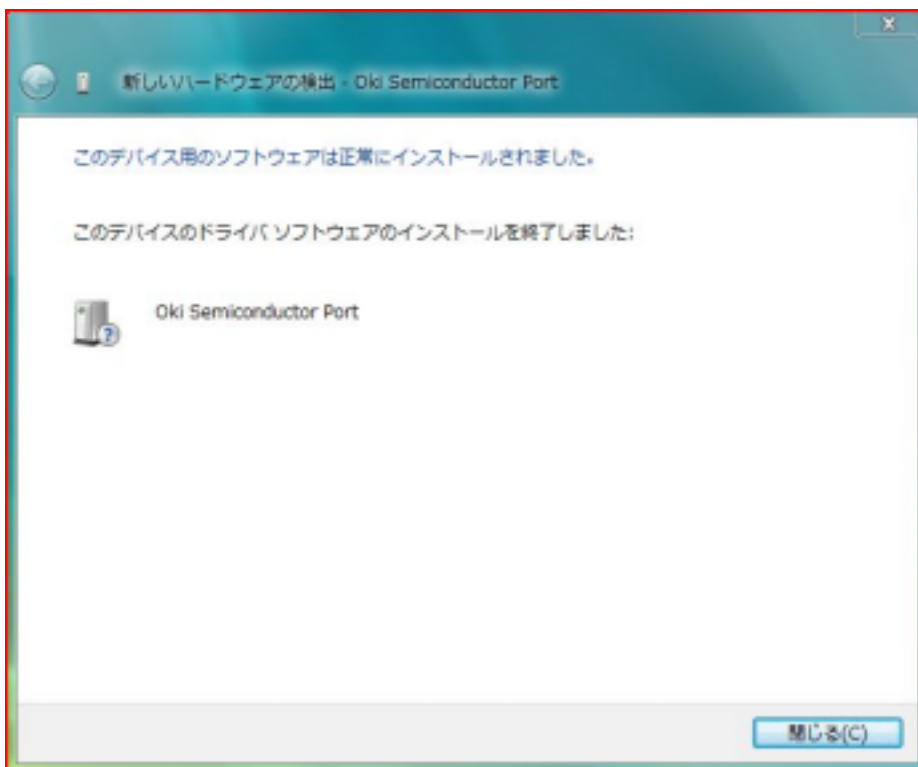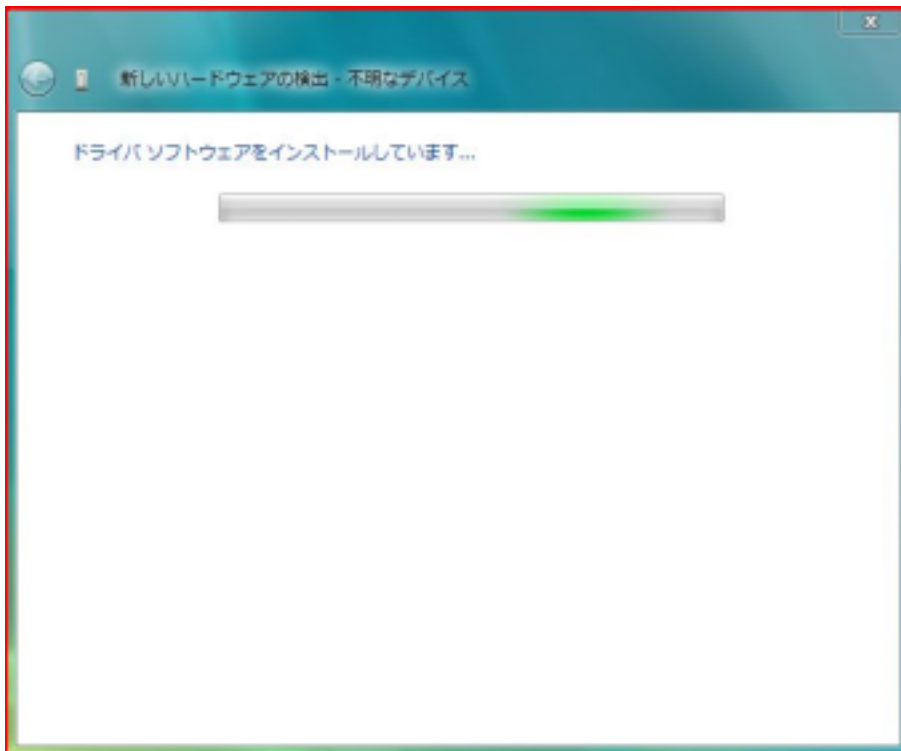

11. 「ドライバソフトウェアをインストールしています」としばらく表示した後「正常にインストールされました」と表示されたらインストールは終了です。
ドライバ名: Oki Semiconductor Port
12. 「閉じる(C)」をクリックして画面を閉じて下さい。ドライバインストール後はデスクトップ上にダウンロードしたドライバや解凍されたファイルは不要なので削除してかまいません。


インストールしたUSBドライバの確認方法(Vista版)




1. カルコロUSBとパソコンを接続した状態で「Windowsスタートメニュー」から「ハードウェアとサウンド」を選択して下さい。



2. 「デバイスマネージャ」を選択して下さい。

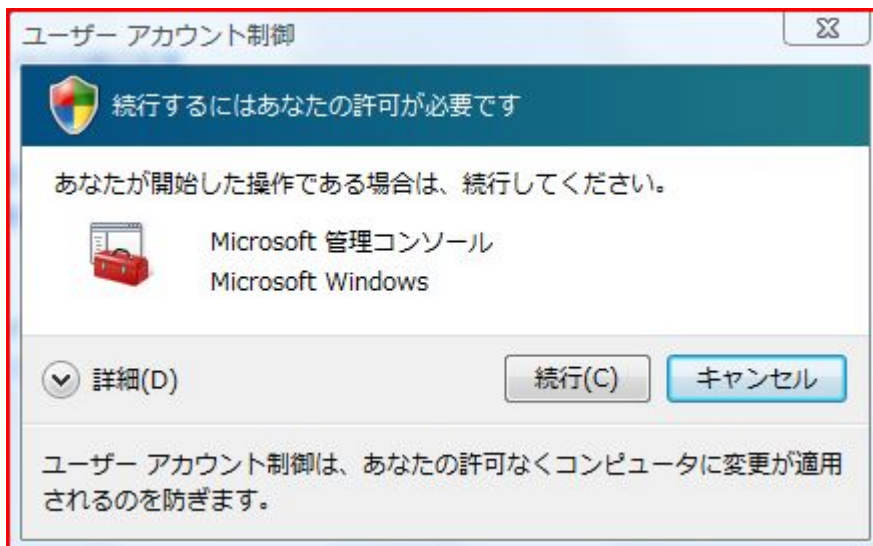

3. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら「続行(C)」をクリックして下さい。

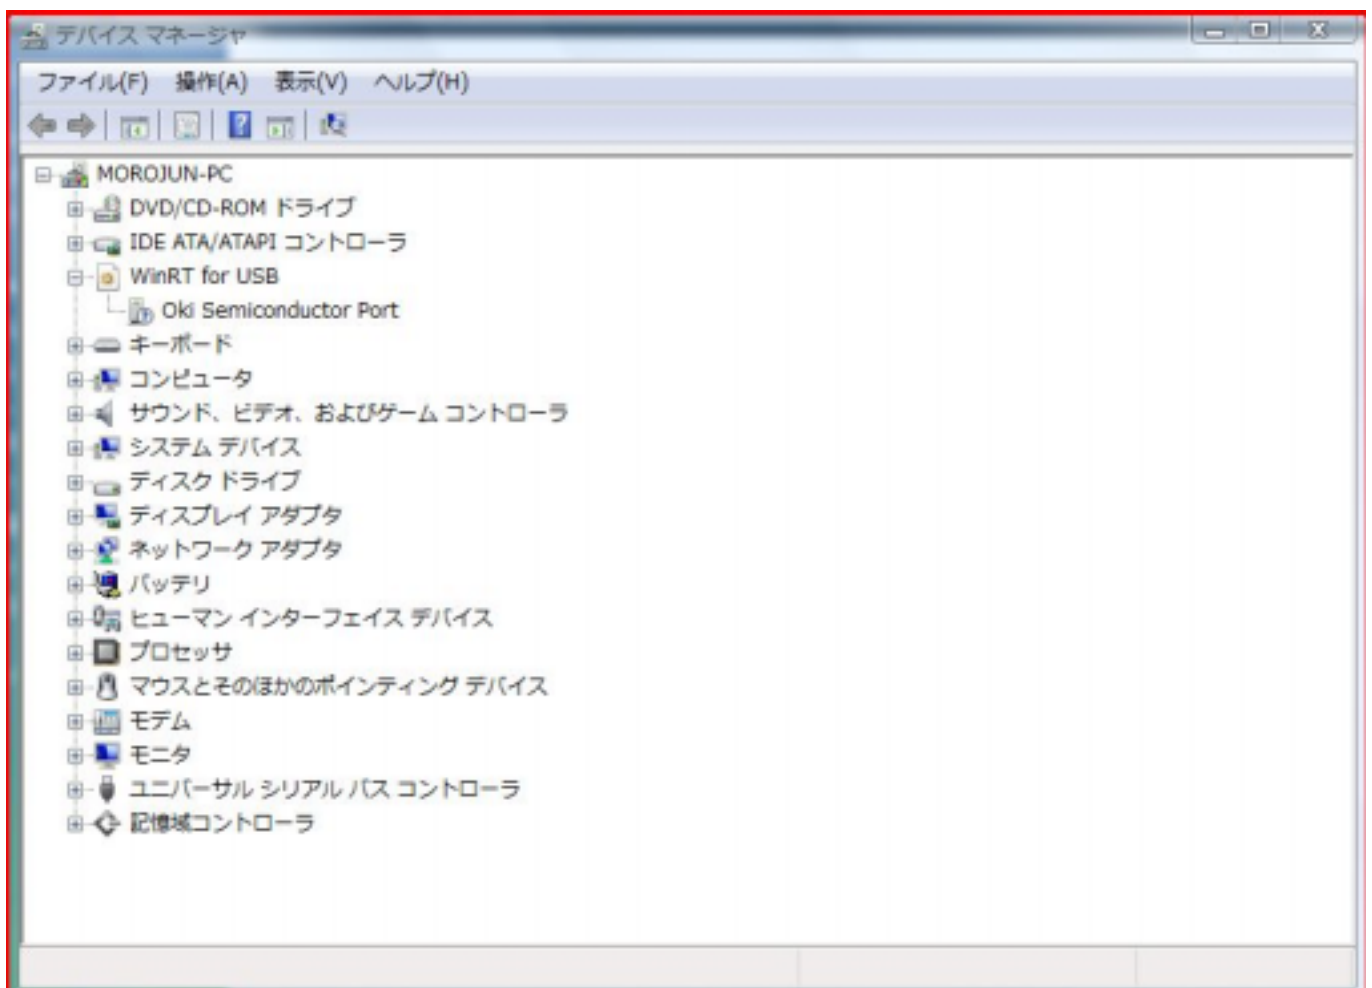

4. デバイス表示の中に「WinRT for USB」があり、そこをクリックすると「Oki Semiconductor Port」が表示され黄色の「？」や「！」マークが表示されていなければドライバは正常にインストールされています。